


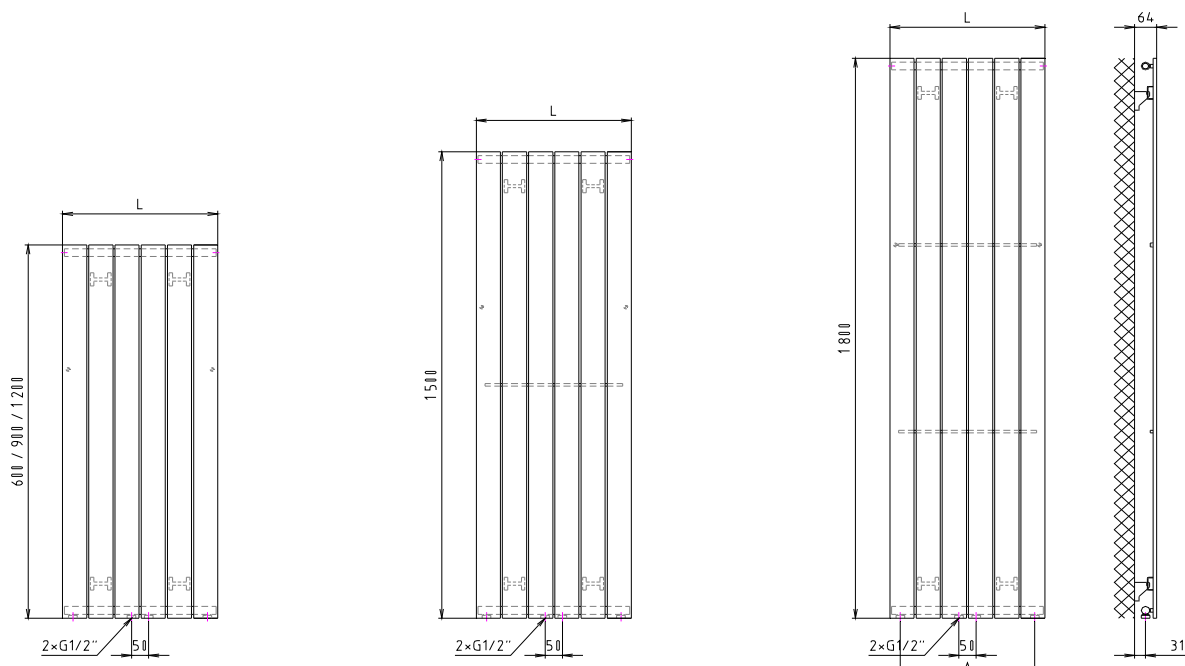

## Charakteristische Angaben:

|                                           |   |       |              |     |      |      |      |
|-------------------------------------------|---|-------|--------------|-----|------|------|------|
| Breite                                    | L | (mm)  | 298          | 450 | 602  |      |      |
| Höhe                                      | H | (mm)  | 600          | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Abstand der Anschlüsse                    |   | (mm)  | 50           |     |      |      |      |
| Seitlicher Narbenabstand (für die Breite) |   | (mm)  | 238          | 390 | 542  |      |      |
| Prüfdruck                                 | p | (MPa) | 0,65         |     |      |      |      |
| Betriebsdruck                             | p | (MPa) | 0,5          |     |      |      |      |
| Tiefe                                     |   | (mm)  | 64           |     |      |      |      |
| Anschluss: unten DN                       |   |       | G 1/2" innen |     |      |      |      |

## Grundmaterial:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Stahlprofil   | 70 x 11 x 1,5 mm |
| Sammelrohr    | Ø 25 x 1,5 mm    |
| inkl. Zubehör |                  |
| Garantie      | 5 Jahre          |

## Oberflächenbehandlung:

RAL, sanitäre und metallische Farben



### ALGARVE-N


### Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter

### RAL

| Bezeichnung           | Breite L (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe R (mm) | Mittelananschluss (mm) | seitlicher Anschluss (mm) | tw1/tw2 = 90/70 (°C) 20 (°C)<br>tw1/tw2 = 75/65 (°C) 20 (°C)<br>tw1/tw2 = 55/45 (°C) 20 (°C) | Wasserinhalt (l) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                       |               |             |              |                        |                           | Q(W)                                                                                         |                  |              |
| NT-05-600.0298-76-01  | 298           | 600         | 64           | 50                     | 238                       | 253<br><b>196</b><br>96                                                                      | 1,5              | 5,1          |
| NT-05-900.0298-76-01  | 298           | 900         | 64           | 50                     | 238                       | 364<br><b>282</b><br>138                                                                     | 2,2              | 7,3          |
| NT-05-1200.0298-76-01 | 298           | 1200        | 64           | 50                     | 238                       | 479<br><b>371</b><br>181                                                                     | 2,8              | 9,4          |
| NT-05-1500.0298-76-01 | 298           | 1500        | 64           | 50                     | 238                       | 590<br><b>457</b><br>224                                                                     | 3,4              | 11,7         |
| NT-05-1800.0298-76-01 | 298           | 1800        | 64           | 50                     | 238                       | 701<br><b>543</b><br>266                                                                     | 4,1              | 14,0         |
| NT-05-600.0450-76-01  | 450           | 600         | 64           | 50                     | 390                       | 373<br><b>294</b><br>151                                                                     | 2,3              | 7,5          |
| NT-05-900.0450-76-01  | 450           | 900         | 64           | 50                     | 391                       | 539<br><b>425</b><br>219                                                                     | 3,2              | 10,5         |
| NT-05-1200.0450-76-01 | 450           | 1200        | 64           | 50                     | 392                       | 705<br><b>556</b><br>286                                                                     | 4,2              | 14,0         |
| NT-05-1500.0450-76-01 | 450           | 1500        | 64           | 50                     | 393                       | 869<br><b>686</b><br>656                                                                     | 5,2              | 17,5         |
| NT-05-1800.0450-76-01 | 450           | 1800        | 64           | 50                     | 394                       | 1034<br><b>816</b><br>420                                                                    | 6,1              | 20,8         |
| NT-05-600.0602-76-01  | 602           | 600         | 64           | 50                     | 542                       | 487<br><b>391</b><br>212                                                                     | 3                | 9,8          |
| NT-05-900.0602-76-01  | 602           | 900         | 64           | 50                     | 542                       | 704<br><b>566</b><br>307                                                                     | 4,3              | 14,2         |
| NT-05-1200.0602-76-01 | 602           | 1200        | 64           | 50                     | 542                       | 922<br>741<br>401                                                                            | 5,6              | 18,5         |
| NT-05-1500.0602-76-01 | 602           | 1500        | 64           | 50                     | 542                       | 1139<br><b>915</b><br>496                                                                    | 6,9              | 23,1         |
| NT-05-1800.0602-76-01 | 602           | 1800        | 64           | 50                     | 542                       | 1355<br><b>1089</b><br>590                                                                   | 8,2              | 27,7         |

## Zubehör- Set aus Kunststoff

1. Schraube
2. Scheibe
3. Dübel
4. Halterung

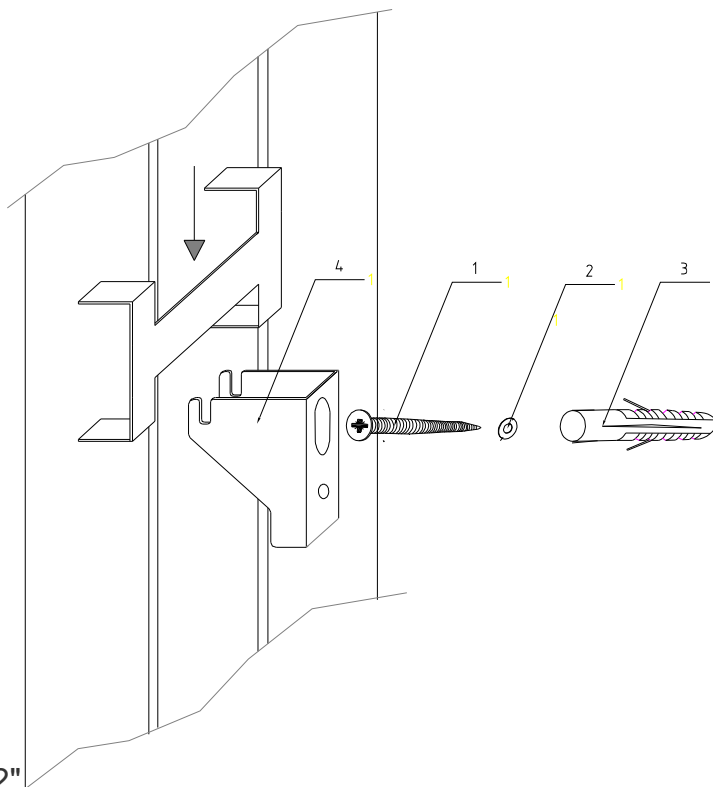

Stopfen und Entlüftungsschraube G1/2"



Material: Messing - vernickelt

Drehmoment max. max. 25Nm  $\pm$  3Nm

