


Badheizkörper "TROPIC-N"

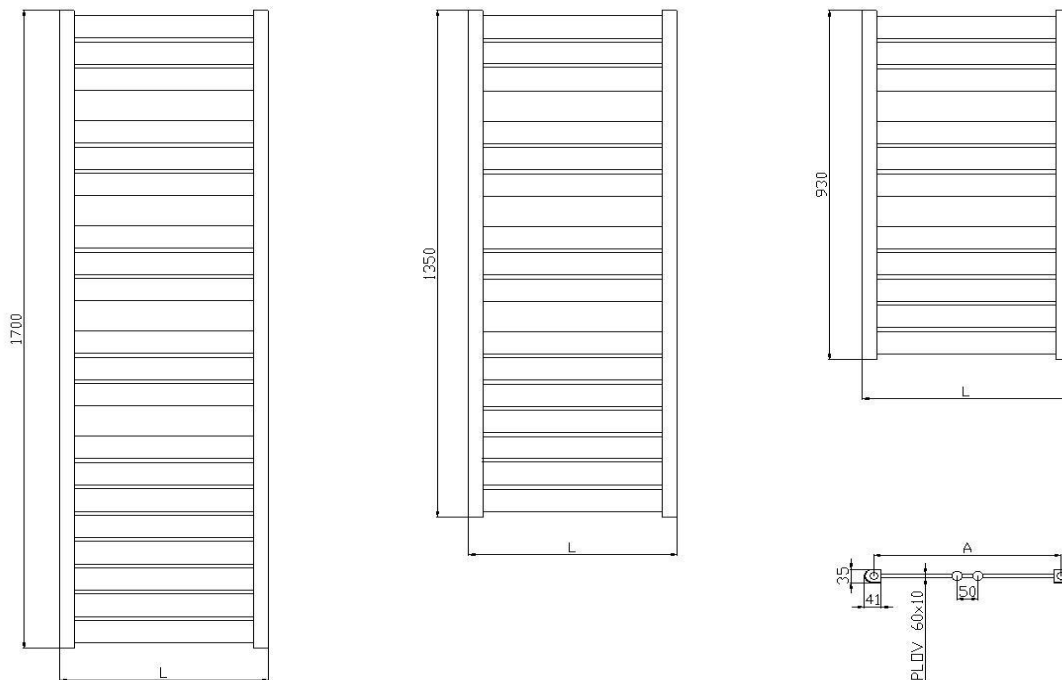

Charakteristische Angaben:

Länge	L	(mm)	500	600	
Höhe	H	(mm)	930	1350	1700
Abstand der Anschlüsse	A	(mm)			
Prüfdruck	p	(Mpa)		0,6	
Betriebsdruck	p	(Mpa)		0,4	
Tiefe	R	(mm)			
Anschluss: unten x mitte DN					G 1/2" innen

Grundmaterial:

Stahl D-Profil :	35x41x1,5 mm
Stahl-Flachoval:	60x10,4 mm
inkl. Halterungen	
Garantie	5 Jahre

Oberflächenbehandlung:

Standard RAL 9016
RAL



TROPIC-N Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter RAL

Bezeichnung	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe R (mm)	Anschlussabstand A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C)					Wasserinhalt (l)	Gewicht (kg)	Fläche SL (m ²)	Empfohlene Wärmeleistung (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) bei t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NT-05-500.0930-70-01	500	930	35	459	650 512 271	611 481 255	585 461 244	560 441 234	535 421 223	3,5	15,0	0,799	400
NT-05-600.0930-70-01	600	930	35	559	750 591 313	705 555 294	676 532 282	646 509 270	617 486 257	4	17,5	0,945	500
NT-05-500.1350-70-01	500	1350	35	459	933 727 385	877 684 362	840 655 347	803 626 332	767 598 317	5,2	22,2	1,162	600
NT-05-600.1350-70-01	600	1350	35	559	1071 838 444	1007 788 418	965 755 400	922 722 383	881 689 365	5,9	25,0	1,373	700
NT-05-500.1700-70-01	500	1700	35	459	1172 906 480	1102 852 452	1056 816 432	1009 780 413	964 745 395	6,5	27,8	1,456	800
NT-05-600.1700-70-01	600	1700	35	559	1329 1043 553	1250 981 520	1198 940 498	1145 899 476	1093 858 455	7,2	31,0	1,720	900