


otopné trubkové těleso "Sorento"

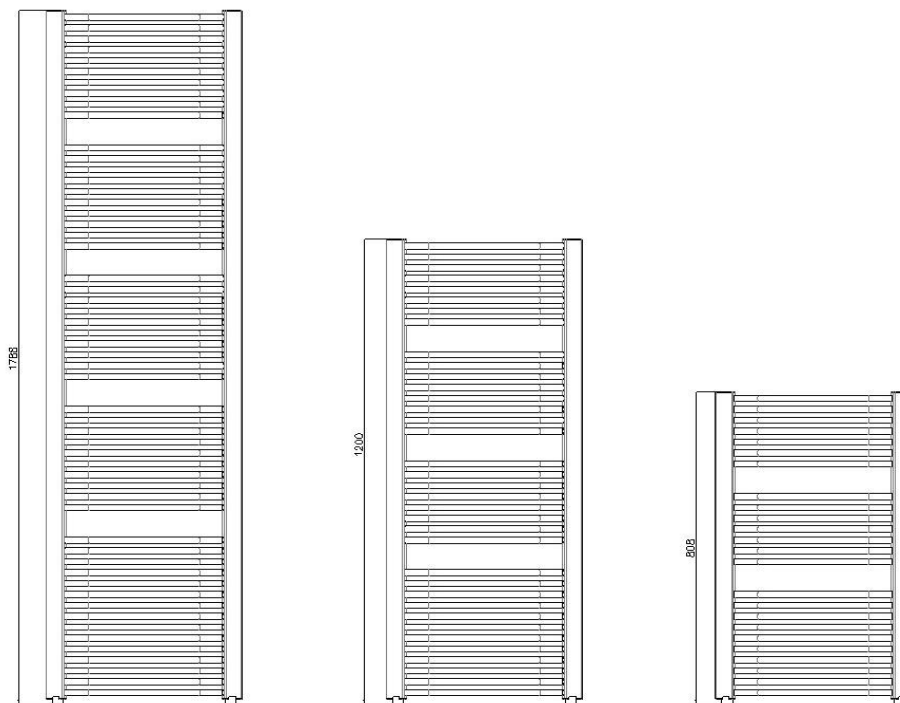

Charakteristické údaje:

Šířka	L	(mm)	450	600	750
Výška	H	(mm)	808	1200	1788
Připojovací rozteč	L-55	(mm)			
Zkušební přetlak	p	(MPa)	1,3		
Pracovní přetlak	p	(MPa)	1,0		
Hloubka		66 (mm)			
Připojení- spodní DN			G 1/2" vnitřní		

Základní materiál:

Ocelový profil 25 x 45 mm
 Ocelová trubka Ø 16 mm
 včetně příslušenství
 Záruka 5 let na otopné těleso

Povrchová úprava:

standard RAL 9016
 RAL



Sorento Tepelný výkon Q (W) a technické parametry RAL

Typové označení	Šířka L (mm)	Výška H (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) při t1 (°C)			Hmotnost (kg)	Dopor. výkon el. topného tělesa (W)
			18	20	22		
XU-89-450.0808	450	808	484	464	445	6,72	200
			389	370	352		
XU-89-600.0808	600	808	213	196	180	8,16	300
			504	480	456		
XU-89-750.0808	750	808	627	602	577	9,60	400
			504	480	456		
XU-89-450.1200	450	1200	771	740	710	10,08	300
			620	590	561		
XU-89-600.1200	600	1200	339	313	287	12,24	500
			504	480	456		
XU-89-750.1200	750	1200	949	910	871	14,40	600
			757	720	683		
XU-89-450.1788	450	1788	405	373	341	15,26	500
			1167	1119	1071		
XU-89-600.1788	600	1788	930	885	839	18,56	700
			498	458	419		
XU-89-750.1788	750	1788	1115	1066	1018	21,86	800
			888	833	788		
XU-89-450.1788	450	1788	455	417	380	18,56	700
			1447	1384	1322		
XU-89-600.1788	600	1788	1140	1081	1023	21,86	800
			591	542	493		
XU-89-750.1788	750	1788	1780	1702	1626	21,86	800
			1402	1330	1258		
			727	666	607		

: 6/2012
a 2/2