


Badheizkörper "NEPTUN-N"

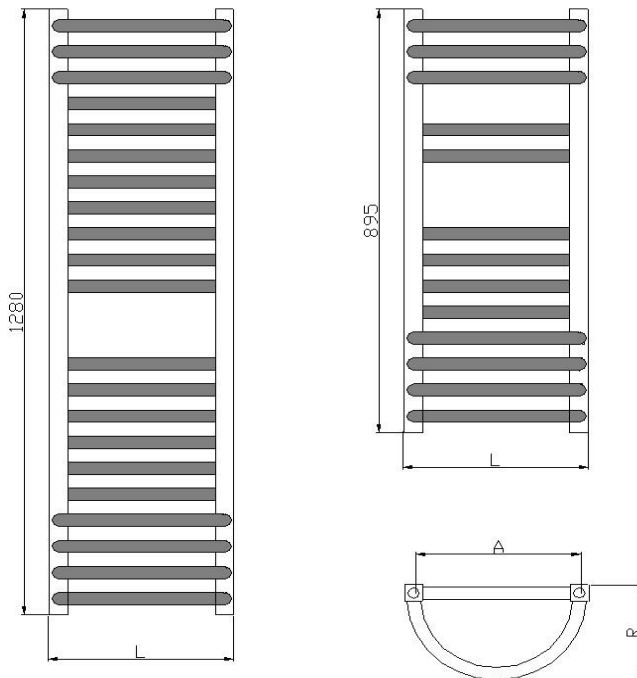

Charakteristische Angaben:

| | | | | |
|------------------------|---|-------|--------------|------|
| Breite | L | (mm) | 350 | |
| Höhe | H | (mm) | 895 | 1280 |
| Abstand der Anschlüsse | A | (mm) | | |
| Prüfdruck | p | (MPa) | 1,3 | |
| Betriebsdruck | p | (MPa) | 1,0 | |
| Tiefe | R | (mm) | | |
| Anschluss: unten DN | | | G 1/2" innen | |

Grundmaterial:

Stahl Profil : 35x35x1,5 mm
 Stahlrohr: ø 26 mm
 inkl. Zubehör
 Garantie 5 Jahre

Oberflächenbehandlung:


Standard RAL 9016
 RAL



NEPTUN-N
Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter
RAL

| Bezeichnung | Breite L (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe R (mm) | Anschlussabstand A (mm) | tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C) | | | | | Wasserinhalt (l) | Gewicht (kg) | Fläche SL (m ²) | Empfohlene Wärmeleistung (W) |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C) | | | | | | | | |
| | | | | | tw1/tw2 = 55/45 (°C) bei t1 (°C) | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | | | | |
| NN-01-350.0895-55-01 | 350 | 850 | 200 | 315 | 533 | 502 | 480 | 459 | 439 | 4,5 | 7,4 | 0,800 | 300 |
| | | | | | 429 | 404 | 387 | 370 | 353 | | | | |
| NN-01-350.1280-55-01 | 350 | 1280 | 200 | 315 | 727 | 683 | 655 | 626 | 598 | 5,5 | 10,1 | 1,090 | 400 |
| | | | | | 585 | 550 | 527 | 504 | 481 | | | | |
| | | | | | 213 | 201 | 192 | 184 | 175 | | | | |
| | | | | | 291 | 273 | 262 | 250 | 239 | | | | |

Zubehör- Set aus Kunststoff

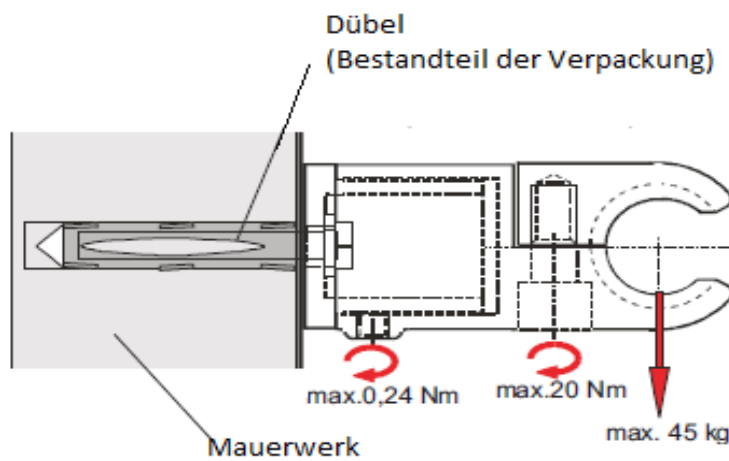

Stopfen und Entlüftungsschraube G 1/2"



Material: Messing-vernickelt

Drehmoment max. 25 Nm \pm 3 Nm