


Badheizkörper "QUADRO DUO-N"

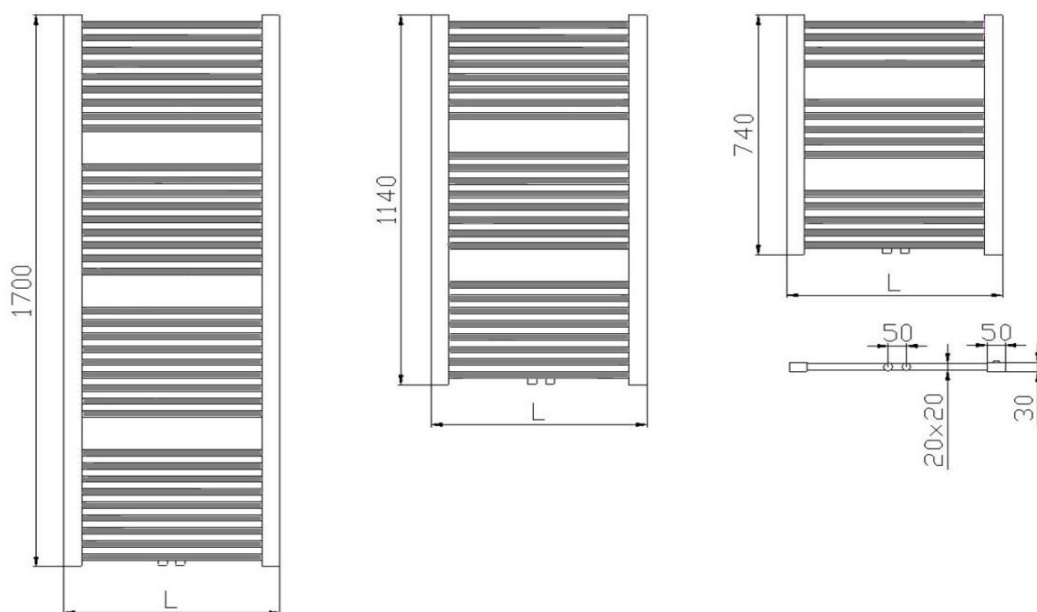

Charakteristische Angaben:

Länge	L	(mm)	500	600	
Höhe	H	(mm)	740	1140	1700
Abstand der Anschlüsse	A	(mm)			
Prüfdruck	p	(Mpa)	1,3		
Betriebsdruck	p	(Mpa)	1,0		
Tiefe	R	(mm)			
Anschluss: mitte DN			G 1/2" innen		

Grundmaterial:

Stahl D-Profil : 50 x 30 x 1,5 mm
 Stahlrohr: 20 x 20 mm
 inkl. Halterungen
 Garantie 5 Jahre

Oberflächenbehandlung:

Standard RAL 9016
 RAL

QUADRO DUO-N Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter RAL

Bezeichnung	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe R (mm)	Anschlussabstand A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C)					Wasserinhalt (l)	Gewicht (kg)	Fläche SL (m ²)	Empfohlene Wärmeleistung (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) bei t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NC-D8-500.0740-40-01+MM	500	740	30	50	532 419 213	500 394 200	479 382 192	458 361 183	438 345 175	2,88	6,3	0,680	300
NC-D8-600.0740-40-01+MM	600	740	30	50	618 487 247	581 458 232	557 437 223	532 419 213	508 400 203	3,14	7,2	0,800	400
NC-D8-500.1140-40-01+MM	500	1140	30	50	925 709 370	870 666 348	833 634 333	797 608 319	761 580 304	3,89	10,3	1,130	500
NC-D8-600.1140-40-01+MM	600	1140	30	50	1005 805 452	950 766 425	913 733 413	888 701 399	841 680 384	4,15	11,8	1,320	600
NC-D8-500.1700-40-01+MM	500	1700	30	50	1381 1110 615	1298 1032 547	1244 951 503	1190 910 459	1137 859 417	5,31	15,4	1,700	800
NC-D8-600.1700-40-01+MM	600	1700	30	50	1491 1110 715	1402 1032 647	1344 1096 603	1290 929 559	1237 879 517	5,57	17,6	1,980	900