


Badheizkörper "LYRA-N"

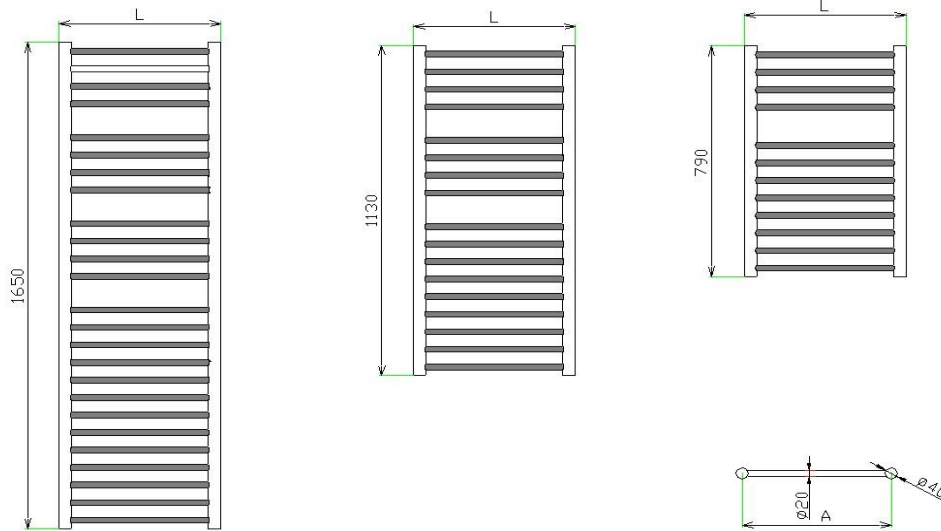

Charakteristische Angaben:

Länge	L	(mm)	500	600	
Höhe	H	(mm)	780	1140	1680
Abstand der Anschlüsse	A	(mm)			
Prüfdruck	p	(Mpa)	1,3		
Betriebsdruck	p	(Mpa)	1,0		
Anschluss: unten DN			G 1/2" innen		

Grundmaterial:

Stahl D-Profil : Ø 40x1,5 mm

Stahlrohr: Ø 20 mm

inkl. Halterungen

Garantie 5 Jahre

Oberflächenbehandlung:

Chrom

rostfreier Stahl



LYRA-N Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter rostfreier Stahl

Bezeichnung	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe R (mm)	Anschlussabstand A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C)					Wasserinhalt (l)	Gewicht (kg)	Fläche SL (m ²)	Empfohlene Wärmeleistung (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) bei t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NL-02-500.0790-60-77	500	780	40	460	291	274	262	251	239	3	5,6	0,512	200
					232	218	209	199	190				
					122	114	110	105	100				
NL-02-600.0790-60-77	600	780	40	560	333	313	300	287	274	3,2	6,4	0,592	200
					264	248	238	227	217				
					139	131	125	120	114				
NL-02-500.1130-60-77	500	1140	40	460	417	392	376	359	343	4,3	7,8	0,735	200
					332	312	299	286	273				
					174	164	157	150	143				
NL-02-600.1130-60-77	600	1140	40	560	483	454	435	416	397	4,7	8,4	0,842	300
					386	363	347	332	317				
					204	192	184	176	168				
NL-02-500.1650-60-77	500	1680	40	460	614	577	553	529	505	6,4	11,3	1,081	400
					489	460	440	421	402				
					257	241	231	221	211				
NL-02-600.1650-60-77	600	1680	40	560	726	683	654	625	597	6,9	13,4	1,255	400
					577	542	520	497	474				
					302	284	272	260	248				

LYRA-N Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter CHROM

Bezeichnung	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe R (mm)	Anschlussabstand A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C)					Wasserinhalt (l)	Gewicht (kg)	Fläche SL (m ²)	Empfohlene Wärmeleistung (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) bei t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NL-02-500.0790-60-07	500	780	40	460	319	301	288	276	264	3	5,6	0,512	200
					258	240	228	217	205				
					408	384	369	353	338				
NL-02-600.0790-60-07	600	780	40	560	408	384	369	353	338	3,2	6,4	0,592	200
					330	307	292	277	263				
					454	427	409	392	375				
NL-02-500.1130-60-07	500	1140	40	460	454	427	409	392	375	4,3	7,8	0,735	300
					367	341	325	309	292				
					677	638	612	586	560				
NL-02-600.1130-60-07	600	1140	40	560	677	638	612	586	560	4,7	8,4	0,842	400
					547	510	486	461	437				
					662	623	598	573	547				
NL-02-500.1650-60-07	500	1680	40	460	662	623	598	573	547	6,4	11,3	1,081	400
					535	498	474	450	426				
					847	797	764	732	700				
NL-02-600.1650-60-07	600	1680	40	560	847	797	764	732	700	6,9	13,4	1,255	500
					685	638	607	576	545				