


## Badheizkörper "APOLON-N"

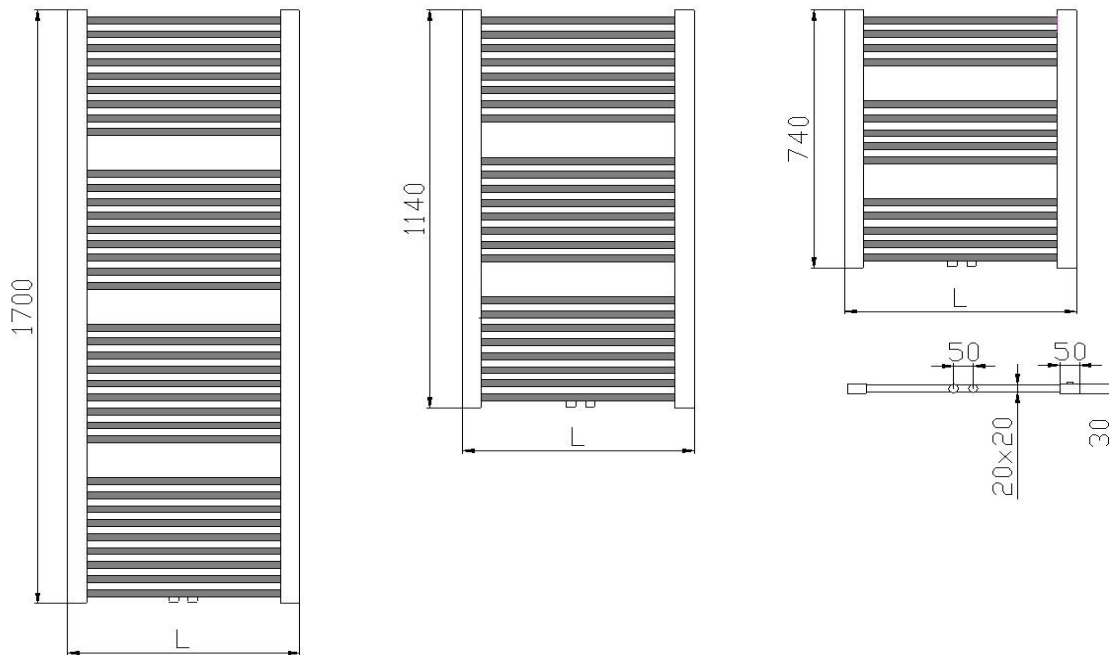

**Charakteristische Angaben:**

Breite	L	(mm)	500	600	
Höhe	H	(mm)	800	1268	1808
Abstand der Anschlüsse	A	(mm)			
Prüfdruck	p	(MPa)	1,3		
Betriebsdruck	p	(MPa)	1,0		
Tiefe	R	(mm)			
Anschluss: unten DN			G 1/2" innen		

**Grundmaterial:**

Stahl D-Profil : 30 x 40 x 1,5  
 Stahlrohr: Ø 22 mm  
 inkl. Zubehör  
 Garantie 5 Jahre

**Oberflächenbehandlung:**


RAL, sanitäre und metallische Farben



**APOLON-N**      **Wärmeleistung Q (W) und technische Parameter**      **RAL**

Bezeichnung	Breite L (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe R (mm)	Anschlussabstand A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) bei t1 (°C)				Wassereinhalt (l)	Gewicht (kg)	Fläche SL (m <sup>2</sup> )	Empfohlene Wärmeleistung (W)	
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) bei t1 (°C)								
							20	24					
NP-03-500.0800-36-01	500	800	90	460			809 <b>663</b> 434		<b>588</b> 364	7,56	14,3	1,44	2x400
NP-03-600.0800-36-01	600	800	90	560			940 <b>770</b> 502		<b>682</b> 421	8,66	16,5	1,70	2x400
NP-03-500.1268-36-01	500	1268	90	460			1198 <b>984</b> 647		<b>874</b> 544	11,8	22,3	2,26	2x600
NP-03-600.1268-36-01	600	1267	90	560			1424 <b>1170</b> 768		<b>1038</b> 647	13,6	25,7	2,64	2x600
NP-03-500.1808-36-01	500	1808	90	460			1726 <b>1418</b> 930		<b>1258</b> 782	16,9	31,6	3,22	2x800
NP-03-600.1808-36-01	600	1808	90	560			2042 <b>1681</b> 1106		<b>1493</b> 932	19,4	36,6	3,78	2x800

Příslušenství- set kovový

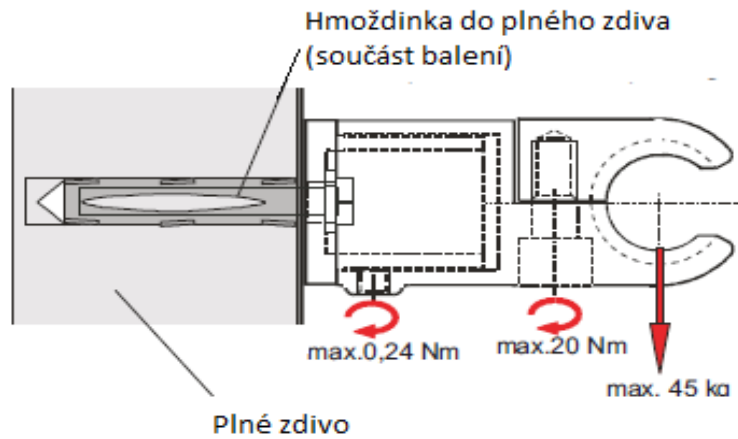

Zátka a odvzdušňovací šroub G1/2"



materiál: mosaz niklová  
dotahovací moment max. 25Nm ± 3Nm

